OSプラスチック製品
―総合カタログ―

Osaka Jushi Kogyo Co.,ltd.

大阪樹脂工業株式会社

Osaka Jushi Kogyo Co.,ltd.

ごあいさつ

創業昭和36年に個人企業としてPVCコーティングパイプの製造に着手、清掃用具、モップの柄、家具用パイプ、物干等の加工を開始して以来、昭和44年に大阪樹脂工業株式会社として発足、異型押出成形分野に進出してOS印建築資材の製造・販売を開始、現在に及んでいます。

今後さらに押出成形をメインとする樹脂の加工メーカーとして、より一層の技術の向上を目指し、良い商品を迅速に納品出来ます様、努力して参る所存でございます。

一層のご教示、ご高配をお願い申し上げます。

代表取締役 社長　菊川 静香



OSプラスチック製品●CONTENTS

新製品

バスルーム開口枠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
クロス下地ボードコーナー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
ゾーキンズリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
ユカダン定木 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

養生カバー

額縁養生材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
ドアー枠養生材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
フリーサイズ型養生カバー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
標語入養生材・ヘルプカバー ・・・・・・・・・・・・・・・ 6
標語入養生材・サッシカバー ・・・・・・・・・・・・・・・ 7
パーフェクトカバー・フリー F-435・445 ・・・・・・・・ 7
上り框養生材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
ミラスティック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

階段養生材

OS階段養生材 ホームステップマンA ・・・・・・・・・・・ 8
OS階段養生材 ホームステップマンB ・・・・・・・・・・・ 8

アングル・目地

プラスチックアングル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
アルミアングル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

見切縁

OSプラスチック天井見切縁 ・・・・・・・・・・・・・・・10

その他

完全受注品 テクニカルプロファイル ・・・・・・・・・・・11

バスルーム開口枠

ダイオキシンが発生しない、ABS樹脂製で水に強く、腐らない開口枠。


特長

- ●表面はAES樹脂、芯材はABS樹脂を使用しており、燃やしてもダイオキシンは発生しません。
- ●本体は合成樹脂製ですから、水に強く腐れの恐れもありません。
- ●表面に養生フィルムを貼っていますので、施行期間中のキズ・汚れ防止に配慮しています。
- ●アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。
- ●塗装仕上げが不要です。
- ●木のようなバラツキがなく品質が安定します。
- ●環境に配慮した再生樹脂使用のため、芯材の色相は製品毎に多少異なる場合があります。
- ●部屋ごとのセット梱包で納入しますので、間配りが便利です。
- ●現場毎の寸法カットにて出荷出来ます。（納期打ち合わせ）




■製品図

●60用（裏打有）

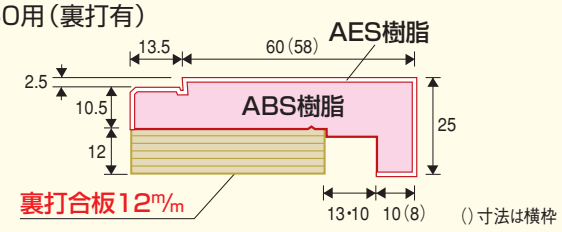


●60用（裏打無）

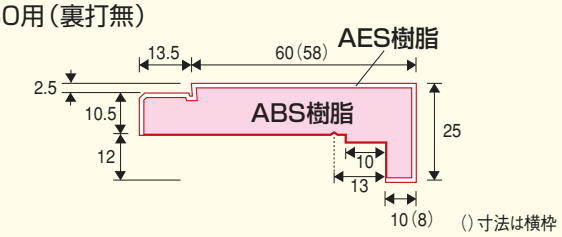


裏打合板取付ライン入り（10㎜・13㎜）

■製品図

●50用（裏打有）

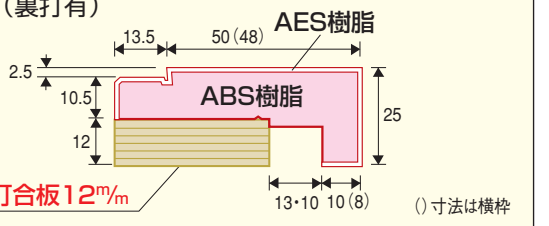

●50用（裏打無）

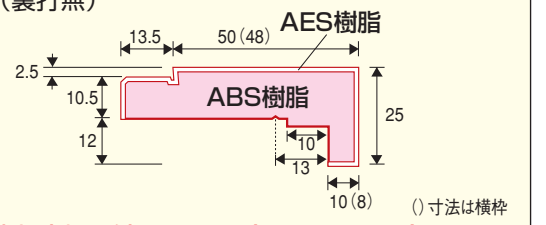

裏打合板取付ライン入り（10㎜・13㎜）

■製品規格〈裏打合板付〉

呼　称	長 さ	色	価 格
バスルーム開口枠60用 縦 枠	2.2m	ホワイト	4,100円（本）
	2.0m		3,727円（本）
バスルーム開口枠60用 横 枠	1.8m	ホワイト	3,300円（本）
	0.9m		1,650円（本）

■製品規格〈裏打合板付〉

呼　称	長 さ	色	価 格
バスルーム開口枠50用 縦 枠	2.2m	ホワイト	4,000円（本）
	2.0m		3,636円（本）
バスルーム開口枠50用 横 枠	1.8m	ホワイト	3,200円（本）
	0.9m		1,600円（本）

■製品規格〈裏打合板無〉

呼　称	長 さ	色	価 格
バスルーム開口枠60用 縦 枠	2.2m	ホワイト	2,950円（本）
	2.0m		2,682円（本）
バスルーム開口枠60用 横 枠	1.8m	ホワイト	2,400円（本）
	0.9m		1,200円（本）

■製品規格〈裏打合板無〉

呼　称	長 さ	色	価 格
バスルーム開口枠50用 縦 枠	2.2m	ホワイト	2,750円（本）
	2.0m		2,500円（本）
バスルーム開口枠50用 横 枠	1.8m	ホワイト	2,250円（本）
	0.9m		1,125円（本）

※バラ出荷対応致します。但し、運賃、梱包料は別途申し受けます。

クロス下地ボードコーナー

特長


1.従来のカットベニヤの様にキクイムシによるクロスの突き破りの心配がありません。

2.2600Lですので天井まで繋がずに使用出来ます。

3.カットベニヤより軽く、ササクレやアクも無く簡単にノコでカット出来ます。


4.取り付けはエアタッカーで簡単に出来ます。

5.環境に優しいリサイクル材を使用しています。

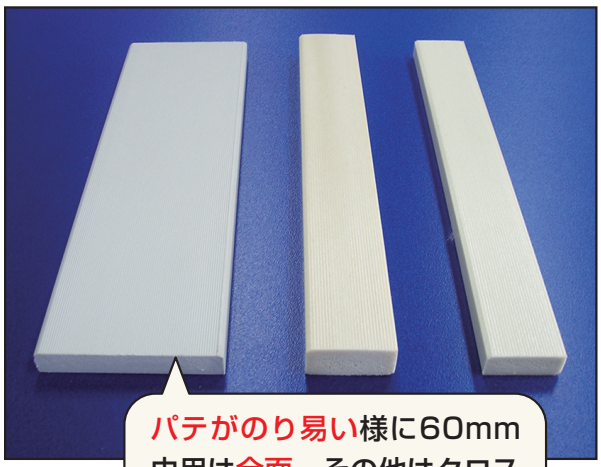


パテがのり易い様に60mm巾用は全面、その他はクロス接地面にヘアーラインが入っています。

■使用例（60mm巾用）




■使用例

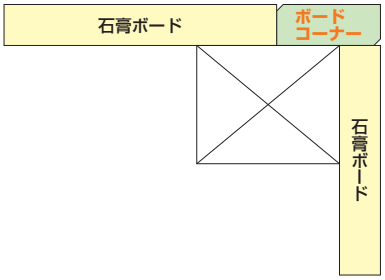


■施工写真





品名					
2600L					
巾（㎜）	入数（本）	長さ（㎜）	入数（本）	長さ（㎜）	入数（本）
60	20	9.5	80	12.5	60

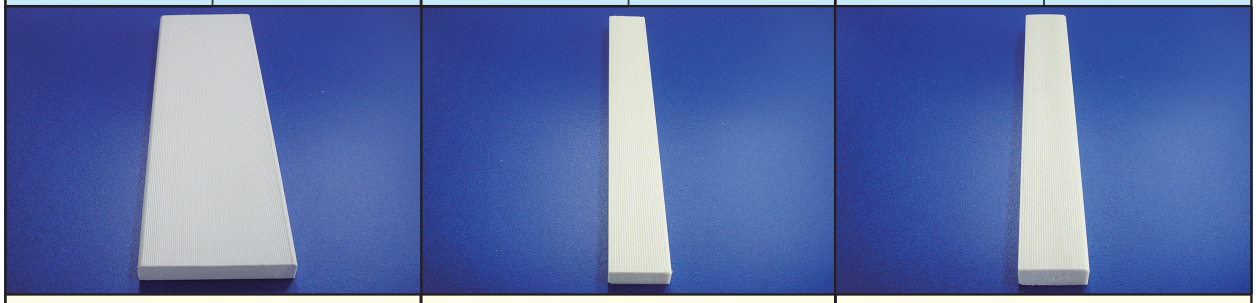

■断面図





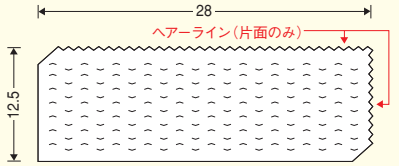

ゾーキンズリ 和室用・クローゼット用

特長

1.木材の加工品に対して、プラスティックの成形品の為加工費、手間費等の見えないコストの省略化が計れます。

2.木材のカット品の様に規格にバラつきが無く、湿気にも強く、簡単にノコでカット出来ます。

3.ホワイトの場合はペンキ塗り、ラッピングの手間が省けてコストが掛かりません。


4.2700Lまで規格でご用意しておりますので押入れクローゼットの長尺品に繋がずに使用出来ます。

5.取り付けはエアタッカーや接着剤で簡単に出来ます。

6.環境に優しいリサイクル材を使用しています。


■施工写真

①押入れ（ベージュ）

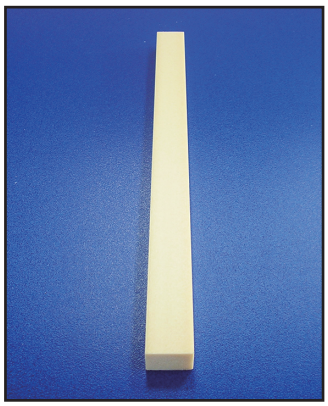




②クローゼット（ホワイト）

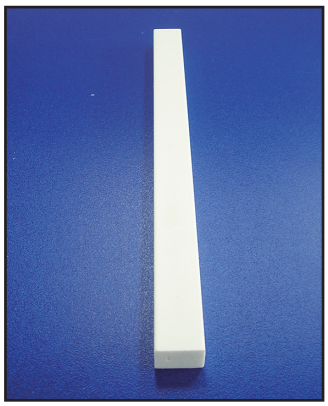



■断面寸法



色	L 寸法	入数（本）
ベージュ／ホワイト	1820 L	100
	2700 L	70

※特注寸法承ります。但し納期は打合せにて。

意匠登録済


短納期で正確な仕上がり‼ ユカダン定木

特長

1.施工が簡単で、ユカダンシステム設置面とフローリング下地面が一度に仕上がる為、
納期が大幅に短縮されます。


2.仕上がりが正確で、カド欠けを防止します。

3.一本で用途に応じて三通りのご使用がいただけます。




ユカダン定木（モルタル用）
12㎜用

■断面図









ユカダン定木（SL用）
〔レベリング材対応〕
12㎜用


■断面図






ユカダン定木（SL用）
〔レベリング材対応〕
9㎜用

■断面図




■施工例

施工例①




施工例②



※ユカダン定木の納まりによって、断面図のⒶのスリット部分をカットしてご使用ください。

施工例③



※下地コンクリートの不陸により納まりにくい場合は、断面図のⒷのスリット部分をカットしてご使用ください。


品　番	規　格（㎜）	色	梱　包	価　格
ユカダン定木	1,820	グレー	50本入り	400円／本

額縁養生材 YG-25N

特長

1.従来製品はPVC製でしたがABS樹脂を使用しております。
2.ABS製の為、従来製品の約2/3の重さです。
3.内寸法が従来PVC製品より0.5mm大きく取付が簡単です。
4.環境に優しいリサイクル材を使用しています。
5.色はPVC製品と区別する為、グレー系です。

YG-25N	長さ(m/m)	入数(本)
	1,700	200

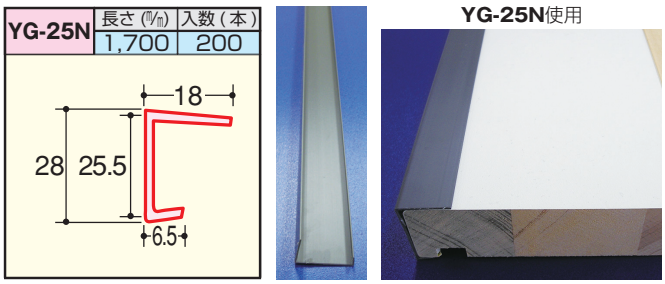

YG-25N使用

額縁養生材

特長

1.扉枠、窓枠、額縁の専用養生材です。
2.**YG-30、35、60**は、30m/m、45m/mでスリットの可能なフリーサイズで、3種類の使用が可能です。


YG-60使用




YG-60使用




YG-30	長さ(m/m)	入数(本)
	1,700	100




YG-35	長さ(m/m)	入数(本)
	1,700	100



YG-40	長さ(m/m)	入数(本)
	1,700	100



YG-60	長さ(m/m)	入数(本)
	1,700	100




ドアー枠養生材

特長

この養生材は、戸当り付ドアー枠（80m/m～85m/m）専用のカバーで、ドアーを付けた状態にて、ワンタッチでピッタリとドアー枠開口部を養生し、作業時の出入り、ドアーの開け閉めの邪魔にはなりません。

OS-85D	長さ(m/m)	入数(本)
	1,700	40



OS-85D使用




ドアー枠養生材

受注生産品
10ケースより対応致します。


特長

1.スライド式のため範囲内（80～120m/m）サイズが自由に変えられます。
2.最大120m/mでの使用の場合、接合部を養生テープ等で接着してご使用ください。

OS-120D	長さ(m/m)	入数(本)
	1,700	20



■使用例



フリーサイズ型養生カバー

受注生産品
10ケースより対応致します。

特長

1.適用範囲の広いフリーサイズで、全ての養生にこの4サイズで対応でき、とても経済的です。

2.長さ850㍉と1,700㍉の2タイプ、女性でも簡単に取付けられるはめ込み式です。


3.作業性も良く、クロス張りなどの内装工事の際も邪魔になりません。

4.重ねて使用でき、長さ調節も自由自在です。

5.当り部分に軟質クッションがついているのでキズがつきません。


6.サッシ、柱、ドア枠、手摺、笠木、敷居、鴨居、なげし、PC版小口など利用範囲も広く便利です。


▲**OS-2** 使用



▲**OS-1** 使用

型式	適　用	断面寸法	色	長さ (㍉)	入数 (本)
フリー OS-1	80～93 共用 (2.5～3.0 寸用)	80 / 50	茶	850	50
			茶	1,700	40
フリー OS-2	100～120 共用 (3.5～4.0 寸用)	100 / 70	茶	850	50
			茶	1,700	40
フリー OS-3	120～180 共用 (4.0～6.0 寸用)	120 / 90	茶	850	50
			茶	1,700	40

■断面図

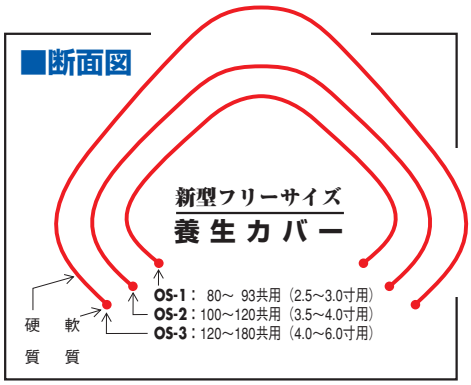

■使用例

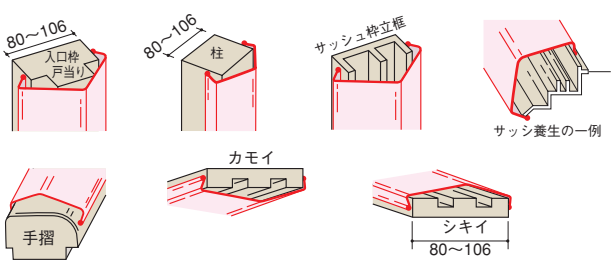

養生材・ヘルプカバー

（色：茶）

特長





1.よく目立ち作業中の事故が少なくなります。

2.取付が簡単で女性でもOK! 釘も打てます。

3.数回使用できますので割安となります。


▲**Y-25** を突き合わせにて使用


▲**Y-100** 使用

Y-7	長さ (㍉)	入数 (本)	Y-15	長さ (㍉)	入数 (本)	Y-25	長さ (㍉)	入数 (本)	Y-100	長さ (㍉)	入数 (本)
受注生産品 10ケースより対応致します。	1,700	200		1,700	300		1,700	200	受注生産品 10ケースより対応致します。	1,500	100
											
角養生			角養生			角養生			角縁養生		

養生材・サッシカバー

（色：茶）


受注生産品
10ケースより対応致します。

特長

1.はめ込み式で女性でも簡単に取付けられます。
2.数回使用でき、経済性も抜群です。
3.重ねて使用できるので、切断することなく長さの調節ができます。
4.サッシに当る小口に軟質塩ビ、保護面に硬質塩ビを使用!
すべらず、キズもつけません。

型式	内寸〈小口〉(㎜)	長さ (㎜)	入数 (本)
S-75	75〈55〉	500	50
		1,500	30
S-100	100〈60〉	500	50
		1,500	30
S-125	125〈65〉	500	30
		1,500	12
S-150	150〈65〉	500	30
		1,500	12

■断面図



■使用例



パーフェクトカバー・フリーF-435/445

受注生産品
10ケースより対応致します。


特長

1.この養生材は、プラスチックの弾性を巧みに利用した養生材で、特に作業性が良く柱、敷居、鴨居等にフィット致します。
2.弾性により、3.5寸、4寸及び4.5寸に兼用型として御利用いただけます。
3.カバー裏面全体が密接しない為、通気性が良く、又、クッション性もありますので、柱等に強い衝撃があっても柱にキズを与えません。

品　番	適　　用	色	長さ (㎜)	入数 (本)
F-435（ヨンサンゴ）	3.5 寸・4 寸兼用	ワイン	1,700	40
F-445（ヨンヨンゴ）	4 寸・4.5 寸兼用	ワイン	1,700	40

※1ケースより貴社名を入れます。（ネーム入り8文字まで）※マーク及び9文字以上は実費をいただきます。

■断面図（F-435）




上り框養生材


特長

1.アングルの先端を細くテーパーにしていますので、テープもピッタリつきます。また足に引掛けることもなく安全です。
2.框以外のいろいろな角養生材として使え、2サイズあります。

YA-50	長さ (㎜)	入数 (本)
	1,100	200



YA-60	長さ (㎜)	入数 (本)
	1,100	100



YA-50 使用



実用新案登録（第 2133423 号）


OS 階段養生材ホーム ステップマンA

実用新案


特長

ホームステップマンは硬質塩ビのフロントカバーが、強力に段鼻部を保護し、ダンプラが防水性を、裏面のポリエチレンがクッション性と滑り止めを、ダンプラの反発力を利用し、720㍉幅～900㍉幅までワンタッチにて養生し取り付けが簡単です。その上廻り階段もカッター又はハサミにて簡単にカットできます。又ダンプラにイラストを印刷してありますので現場のイメージも明るくなり施主様の信用も倍増致します。

■寸法図

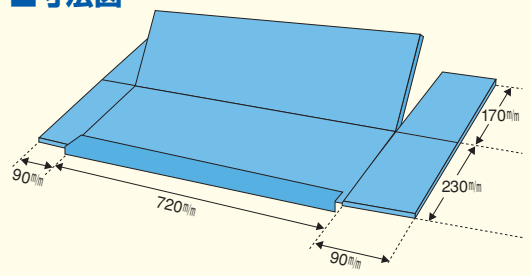

■使用例

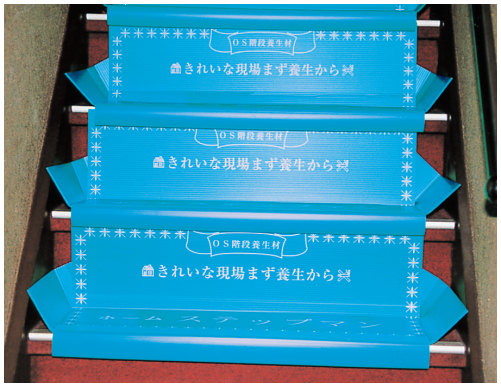

品　名	寸法（㍉）	段厚（㍉）	入数（枚）
ホームステップマン（A 型）	720 幅～ 900 幅	25 ～ 45	14

実用新案登録（第 2133423 号）

OS 階段養生材ホーム ステップマンB

（廻り階段用シート入り）


実用新案

特長

1.廻り階段用シートとして(900㍉×900㍉)1枚と、段鼻用枠2本(両面テープ付)が、同一梱包されています。

2.カットの方法により最低2ヶ所の廻り用階段の養生が出来ます。

■カット例

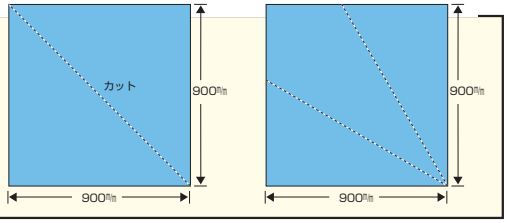

品　名	寸法（㍉）	段厚（㍉）	入数（枚）
ホームステップマン（B 型）	720 幅～ 900 幅	25 ～ 45	直　用　13 枚 廻り用　1 枚（両面テープ付枠 2 本）

直用、廻り用のアレンジはお客様のニーズに合わせてお受け致します。
※但し納期は約 1 週間必要です。

養生用ミラスティック

用途

はめ込むだけで、しっかり固定。仕上げ材を保護します！

特長

1. 発泡製品の為、耐衝撃性、耐久性に優れ、仕上げ材を安全に保護します。
2. 適度な剛性があり、また構造上はめ込みによる固定性にも優れています。
3. 手摺などの比較的細い部分から200幅までのドア額縁や柱まで用途に合わせて4サイズ用意しております。
4. 使用箇所に合わせてカッター、ハサミ等で簡単にカットできます。
5. 発泡製品ですので、非常に軽く、また燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスの発生はありません。

注意事項

この製品は直接火気にさらすと、木材・紙繊維および多くの合成樹脂製品同様に燃焼します。

■使用例




引越養生に（エントランスホール）














建築養生に（化粧柱）

■発泡ポリエチレン フリーサイズ 養生カバー

断面写真	品　番	適用範囲 (㎜)	寸　法 (㎜)	入数（本）
	Y-1B（ブルー）	40～105	長さ 1700	50
	Y-2G（グリーン）	80～160	長さ 1700	40
	Y-3G（グリーン）	100～180	長さ 1700	30
	Y-5B（ブルー）	100～200	長さ 1700	30






OSプラスチック天井見切縁

OS-201 (9.5㎜用)	白：ℓ=2,000 アイボリー：ℓ=1,820 100本入	OS-203 (12.5㎜用)	アイボリー ℓ=1,820 100本入	OS-501 (9.5㎜用)	白・アイボリー ℓ=1,820 100本入	OS-502 (12.5㎜用)	白・アイボリー ℓ=1,820 100本入
							
OS-601 (6㎜用)	アイボリー ℓ=1,820 100本入	**OS-602** (9.5㎜用)	アイボリー ℓ=1,820 100本入	**OS-603** (12.5㎜用)	アイボリー ℓ=1,820 100本入		
							
OSC-6 (6㎜用)	アイボリー ℓ=1,820 100本入	**OSV-7** (7㎜用)	アイボリー ℓ=1,820 100本入	(万能見切) **C-10**	アイボリー ℓ=1,820 300本入		
				 テープ付き			





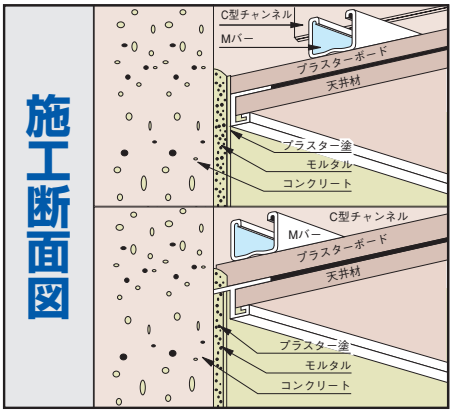


プラスチックアングル・アルミアングル

■プラスチックアングル（色：白）

規格図					
品名	アングル 10㎜	アングル 15㎜	アングル 20㎜	アングル 25㎜	アングル 30㎜
長さ（㎜）	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
入数（本）	600	400	150	100	100

■アルミアングル（ロット 100 本単位）

規格図						
品名	アルミアングル 9 × 9㎜	アルミアングル 12 × 12㎜	アルミアングル 15 × 15㎜	アルミアングル 19 × 19㎜	アルミアングル 25 × 25㎜	アルミアングル 30 × 30㎜
厚さ（㎜）	1㎜	1㎜	1㎜	1㎜	1㎜	1㎜
長さ（㎜）	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640

OEM受注品
テクニカルプロファイル

塩ビ樹脂

各種プラスチックの中で、押出成形に最も適していて、硬質はもちろん、可塑材を加えて軟質製品をつくることもできます。強度、耐候性や難燃性など、屋内、屋外の使用を問わない極めてバランスのとれた樹脂と評価されています。

ABS樹脂

耐衝撃強度等の機械的物性にすぐれ、射出成形はもちろん、塩ビ樹脂に次ぐ高い押出成形性があります。アクリロニトリル、ブタジエン、スチレンの成分比によって物性、耐熱性が大きく変化。耐候性が弱いため屋外使用に適しません。

PP樹脂

結晶構造の違いにより性質が大きく変化しますが、一般的に比重が軽く、耐熱温度が高いのが特長。高周波絶縁性にすぐれ、繰り返し曲げには強い。

MMA樹脂


高い透明性と抜群の耐候性、電気特性にすぐれ、射出成形やシート押出のほか、簡単な断面の押出成形も一部行われています。ただし衝撃強度は高くありません。

PS樹脂

ポリスチレンはスチロール樹脂とも呼ばれ、優れた電気的特性、耐水特性、機械的特性を持ち、着色や成型加工も容易で幅広い用途に使用されている樹脂です。欠点は熱に弱く、有機溶剤に溶けるという難点があります。



発泡製品と木粉材料の2色成型品

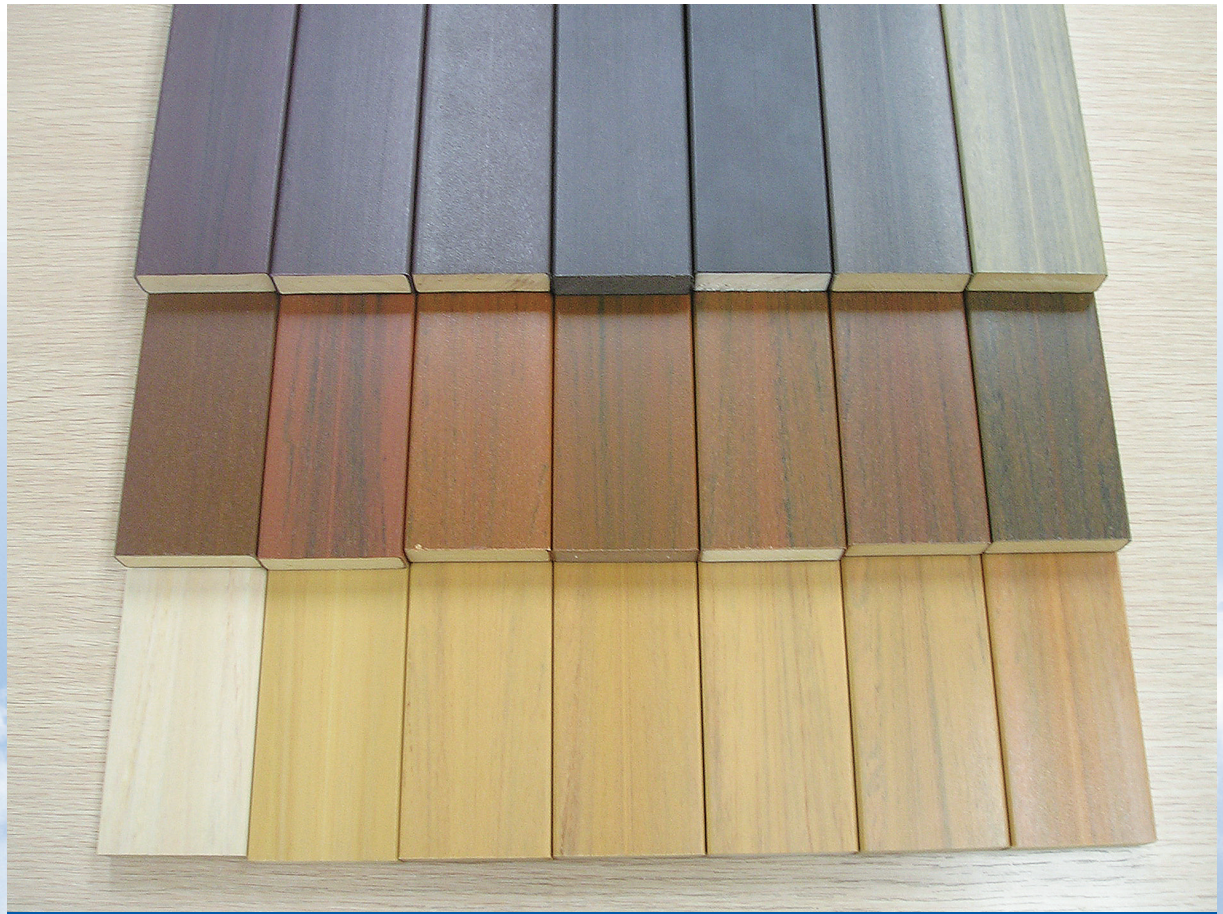


木目バリエーション

PROFILE



異形中空製品

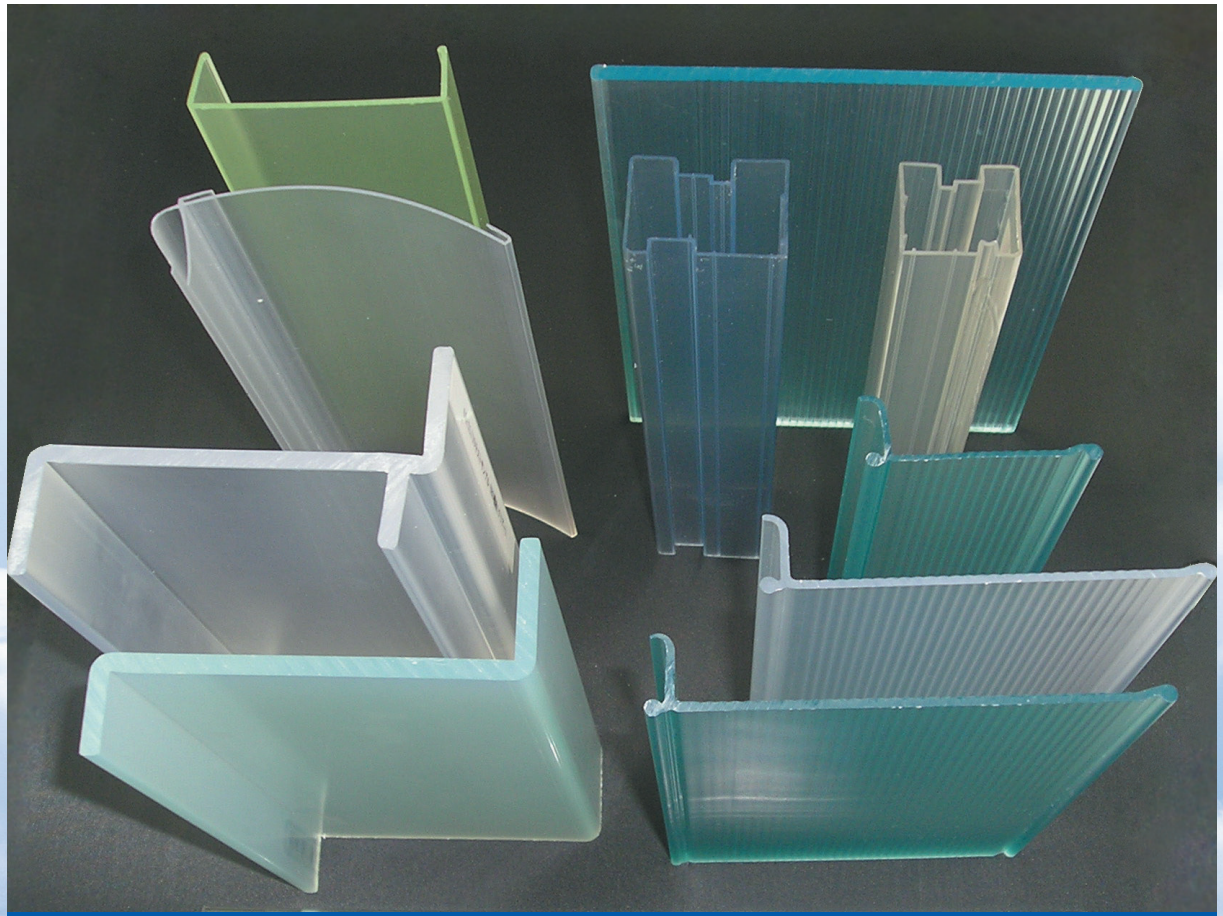


透明製品

PLASTICS



その他、異形押出製品

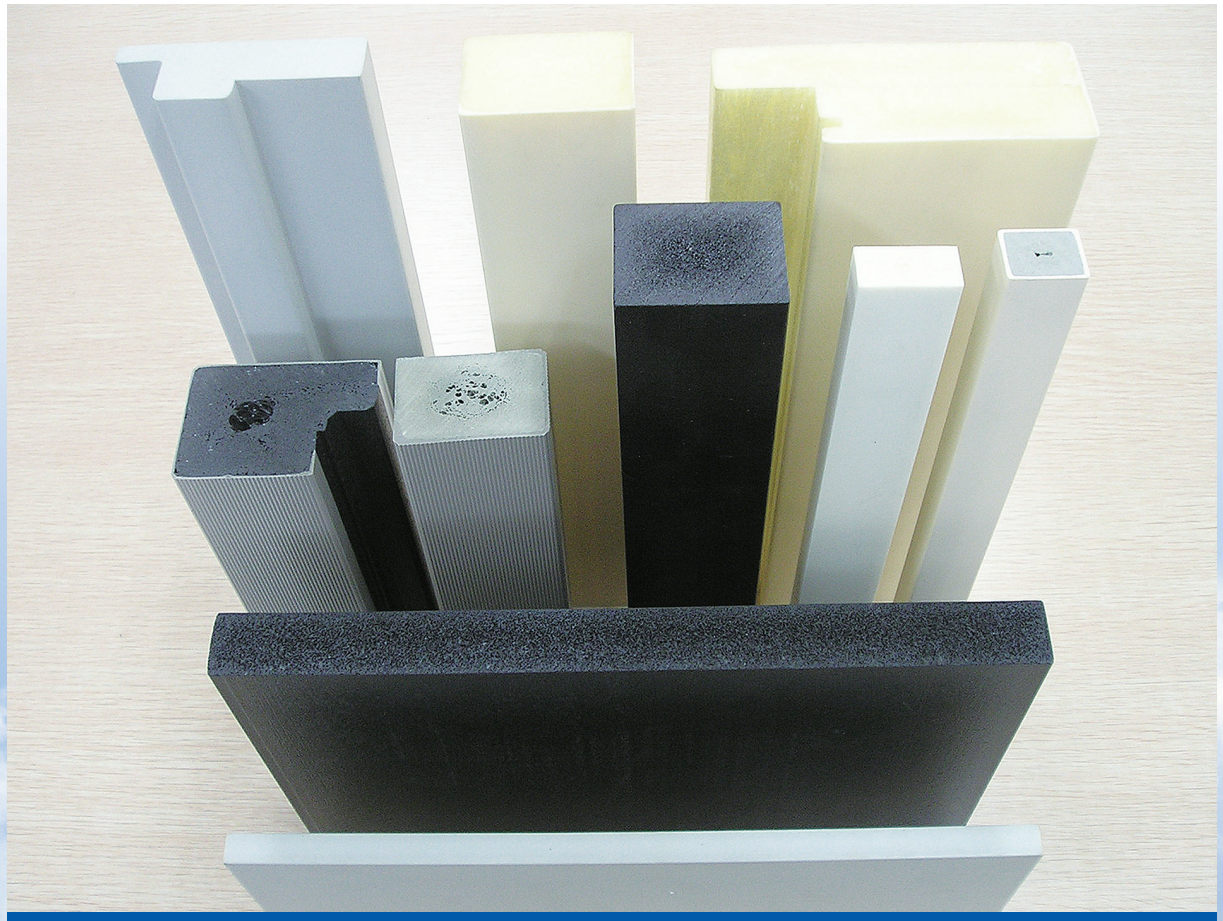

発泡押出製品


PROFILE



軟質製品

押出成形とは……

（１）原料を押出機で溶かしながら、スクリューで押し出します。
（２）混練りされたゲル化樹脂が金型（口金）から出てきます。
（３）押し出された樹脂を引取機の力でサイジング（冷却金型）に引き込みます。
（４）引き込まれた樹脂は外側からサイジングで冷やされ、製品の形状に固まります。
（５）最後に切断機で必要な長さにカットされ、出来上がりです。

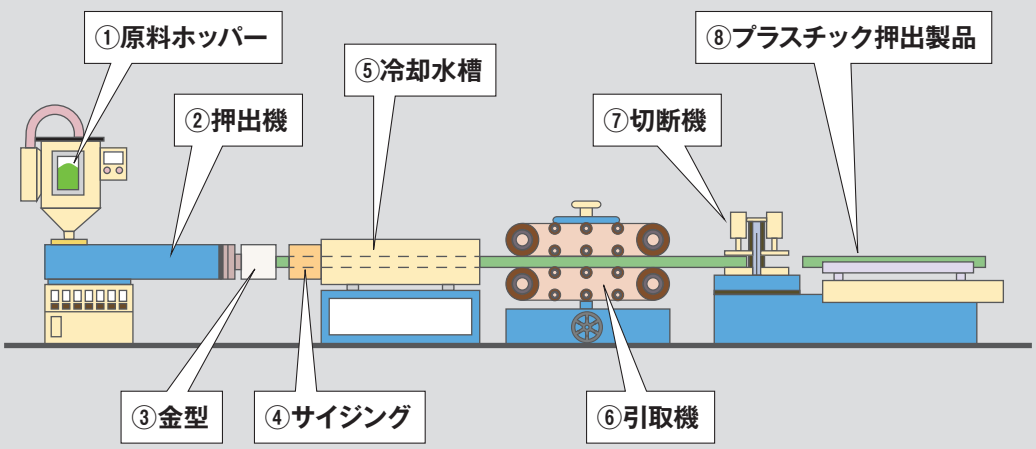

押出成形ラインの設備の配置

押出成形

異形押出成型の明日を目指して

私達は、プラスチックが内に潜ませた尽きることの無い価値を

巧みな手によって、外へと導き出すことが得意な企業です。

プラスチックの自在な成形性を活かしながら新素材の開発や、

押し出し以外の射出成型、金型のオリジナル設計製作を併せ持つことによって、

プラスチック成型に関するあらゆるご要望にお応え致します。

押し出し成型は、建材、産業資材、住宅設備、土木、OA内装他

日常多種多様な用途に使用されております。

私共の代表的プロファイルをご覧頂きまして、皆様方との密接な協力体制をはかり、

より大きな貢献をさせて頂くことが当社のモットーです。

代表取締役 社長　菊川 静香

会社概要

商号名称	大阪樹脂工業株式会社
所在地	本社・工場 〒579-8004　東大阪市布市町2丁目4番27号 TEL. 072(986)0775　FAX. 072(982)9433
資本金	10,000,000円
創業	昭和36年7月
営業品目	OSプラスチック建築資材 押出・シート貼 成形全般 二次加工及び組立　他関連商品
従業員数	40名

建物・設備

敷地面積	1,500㎡（455坪）			
建物面積	2,310㎡（700坪）			
主要設備	押出機	ｼﾝｼﾅﾃｨｺﾆｶﾙ	2軸	1基
	押出機	KCT45ｺﾆｶﾙ	2軸	1基
	押出機	75mm	単軸	1基
	押出機	65mm	単軸	9基
	押出機	50mm	単軸	1基
	二色用押出機	50mm		1基
	二色用押出機	45mm		2基
	二色用押出機	40mm		6基
	二次加工機	プレス機	4台	
	二次加工機	多軸ボール盤	3台	
	切断機			5台
				他各種
生産能力	月産	250トン		

金型製作に始まり、アッセンブリーまで全て社内で完結させ、ワンストップソリューションを提供できるのが当社の強みです。

研究開発

金型設計・製作

成　　形

二次加工（定寸切断・孔加工・プレス加工他）

アッセンブリー

ユーザー

大阪樹脂工業株式会社

〒579-8004　東大阪市布市町2-4-27
TEL 072(986)0775(代)　FAX 072(982)9433

お問い合せ先

●商品の使用に当っては、注意事項をご確認の上、正しくご使用下さい。また、本商品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承下さい。
●カタログ記載の規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

16.9.1